
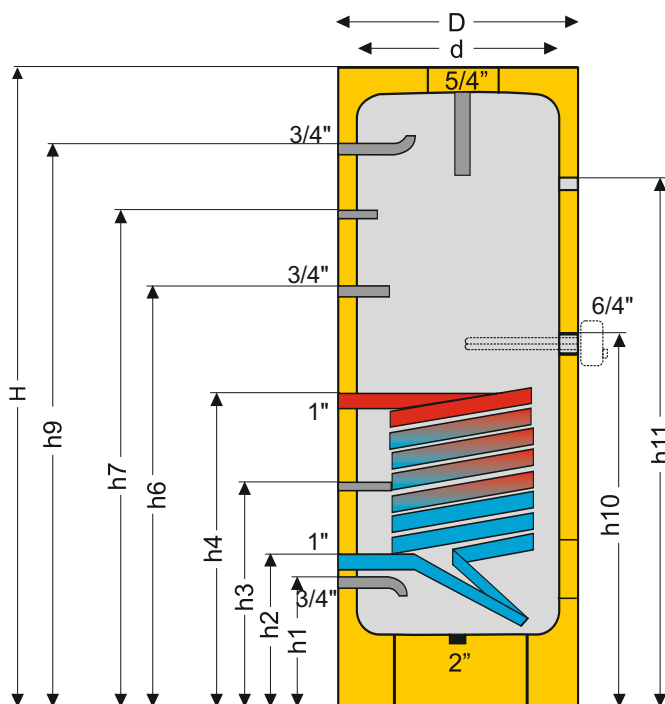


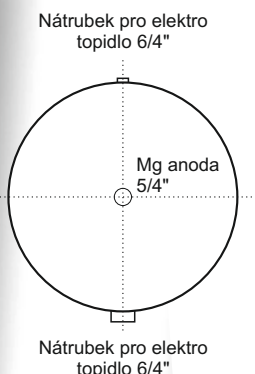

Artikl		EFEKTIV 140 - 1V	EFEKTIV 200 - 1V	EFEKTIV 250 - 1V	EFEKTIV 300(S)-1V	EFEKTIV 300 - 1V	EFEKTIV 400 - 1V	EFEKTIV 500 - 1V
Objem	Litry	140	200	250	300	300	400	500
Maximální tlak vody / Max tlak topné vody	MPa	1 / 1						
Plocha dolního výměníku SOLAR	m ²	0,4	0,7	1,2	1,5	1,5	1,8	2
Výkon výměníku SOLAR (70/10/45°C)	kW	12	17	29	36	36	43	48
Výstup vody	l/h	290	410	635	860	860	1030	1150
Výkon výměníku SOLAR (80/10/45°C)	kW	11	22	28,4	48	48	57,6	64
Výstup vody	l/h	310	540	920	1150	1150	1380	1530
Plocha horního výměníku	m ²	0,2	0,5	0,7	1,1	1,1	1,3	1,1
Výkon horního výměníku (70/(70/10/45°C)	kW	7	12	17	26,4	26,4	31,2	35,2
Výstup vody	l/h	170	290	410	630	630	740	840
Výkon horního výměníku (80/(70/10/45°C)	kW	9	16	22	35	35	41,6	35,2
Výstup vody	l/h	210	390	590	840	840	990	840
Průtok horním výměníkem	m ³ /h	1,9	2,7	2,85	3,0	3,0	3,0	3,0
h1	mm	180	240	250	240	230	240	240
h2	mm	260	320	320	330	310	310	310
h3	mm	480	490	490	500	600	560	560
h4	mm	610	670	670	670	810	810	860
h6	mm	810	850	1050	870	1200	1190	1220
h7	mm	890	960	1210	970	1350	1300	1400
h9	mm	1120	1180	1430	1180	1570	1510	1610
h10	mm	180	710	760	730	900	880	690
h11	mm	950	1030	1270	1040	1400	1370	1620
H	mm	1200	1340	1620	1340	1730	1690	1920
D	mm	500	600	600	700	600	700	700
Nátrubek pro elektrotopidlo	G	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Hmotnost	kg	82	98	115	143	180	162	215
Typ zásobníku		TWI W140	TWI W200	TWI W250	TWI W(S)300	TWI W300	TWI W400	TWI W500