

T4

SUN WING

CELOMĚDĚNÝ ABSORBER



SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Sun Wing T4 Cu Horizont

PLOCHÝ DESKOVÝ KOLEKTOR
PRO HORIZONTÁLNÍ INSTALACE



$\eta_0 = 83\%$

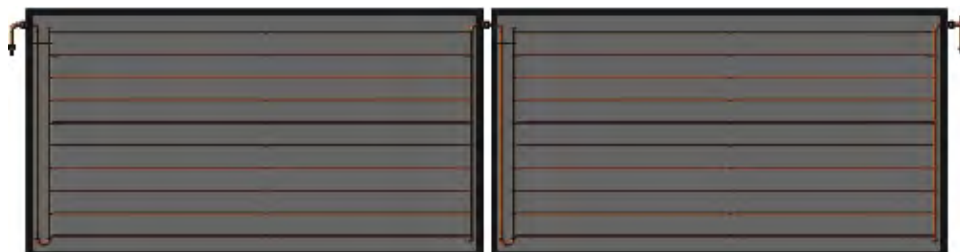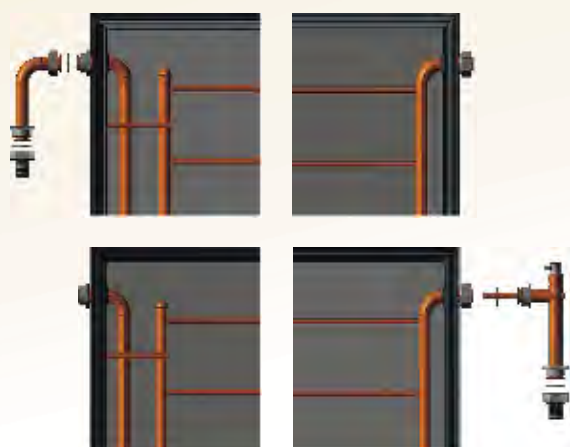

Servis:

- ☼ 5-ti letá záruční doba
- ☼ 30-ti letá životnost
- ☼ Dodávky na místo určení
- ☼ Balení v PE folii nebo v kartonech
- ☼ Dodávky na místo určení
- ☼ Balení umožňuje bezpečné a ekonomické skladování

Přednosti kolektorů:

- ☼ HORIZONTÁLNÍ INSTALACE
- ☼ Bezkonkurenční poměr Výkon/ Cena
- ☼ Optická účinnost 83%

Konstrukční řešení kolektoru:

Hydraulika - harfa, provedení v mědi
3,2mm antireflexní solární sklo
Hliníková rám AW6060
Isolace minerální vata 40mm

Provozní data

Testovací tlak 15 Barů
Max. provozní tlak 6 Barů
Doporučený průtok 80 ltr / hod

Technická specifikace	T4 Cu 2,2 H
Optická účinnost	0.83
Koeficient přestupu tepla. a1	3.8 W/(m ² K)
Koeficient přestupu tepla. a2	0.015 W/(m ² K)
Výkon Kolektoru:	1743 W

(podle normy EN 12975)

Rozměry	
Plocha kolektoru	2.20 m ²
Absorbční plocha	2.10 m ²
Plocha apertury	2.10 m ²
Rozměry	1092 x 2015mm
Výška kolektoru	82 mm
Váha	36 kg
Jednotka balení	12 Pcs



Kolektor



Instalace na šikmé střeše



Instalace na fasády



Moderní výroba



Příklad instalace



Plochá střecha



Fasáda



Moderní výroba

twi

Your solar partner

T.W.I. spol. s r.o.
Mnichov 146
793 26 Vrbno pod Pradědem,
Tel: +420 554 751 985
E-mail: twi@twi.cz

www.twi.cz